



NEUHEITEN 2023



SunGlow



Wählen Sie als Zubehör Ihren Wunsch-Leuchterschirm passend zur Leuchte aus.



Inklusive Ladestation für kabelloses Aufladen

Langlebiger Akku mit 10-30h Brenndauer

Elegantes champagnergold oder silbergrau mit SunLight

Artikelnummer:
02400001
silbergrau

Artikelnummer:
02400000
champagnergold

SunLight

Die Sunlight LED bietet ein warmes und einladendes Licht, das die natürlichen Farben von Objekten in Ihrer Umgebung wiedergibt. Verleihen Sie Ihrem Zuhause eine stilvolle Note mit flackerfreiem Licht.

TouchDim

Die Leuchte verfügt über einen Touch-Schalter, der sich auf der Oberseite der Leuchte befindet.

Mit diesem Schalter können Sie die Leuchte ein- und ausschalten sowie stufenlos dimmen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine Memory-Funktion, die es ihr ermöglicht, beim Einschalten automatisch in der zuletzt gewählten Helligkeit zu starten.

Flexible Lademöglichkeit

Einfach mit der mitgelieferten PG Ladestation oder einem USB-C Kabel aufladen. Die Ladezeit beträgt 4-5 Stunden. Die Leuchtdauer beträgt bis zu 10 Stunden bei 100% Helligkeit.



Neuste AKKU Generation:
>2000 Switches, wechselbar

Lieferumfang: Leuchte, Ladestation mit 1m USB-C Kabel und Netzstecker. Leuchte: Schutzklasse III 5VDC/ 2A 1,9W 140lm
Ladestation mit Stecker: Schutzklasse II 100-240VAC.
Leuchte enthält Li-Ionen Batterien 3*2000mAh LiFe PO4 18560




AMBIENTA COLORSWITCH + BACKLIGHT

mbientelicht für eine moderne Raumausleuchtung.



EASYINSTALL		Leichte Installation Dank Easylock System
COLORSWITCH		Lichtfarbe an der Leuchte oder am Lichtschalter wählbar: 2700K/ 3000K/ 4000K
BACKLIGHT		Backlight in der eingestellten Lichtfarbe, oder mit Farbdiffusor in amber/ rot/ blau

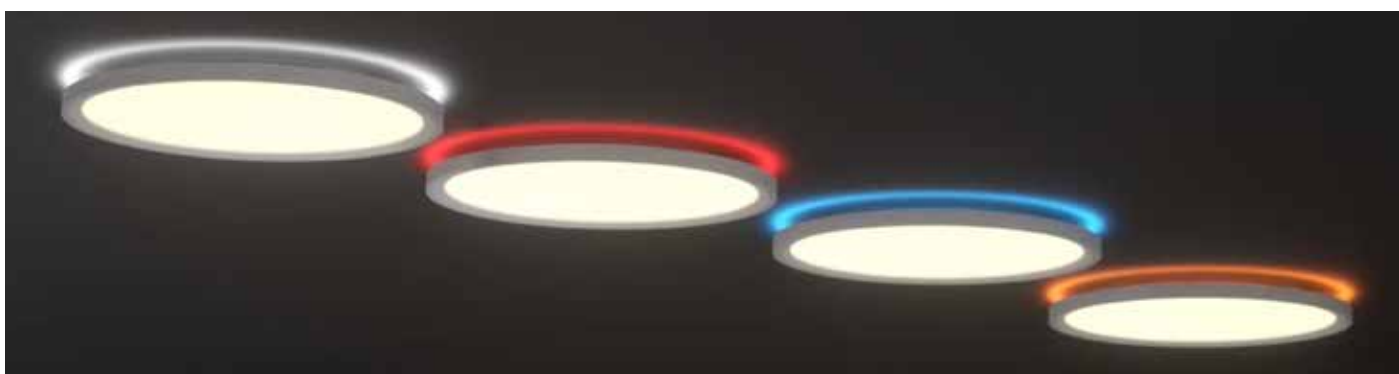

Ob als Aufbau- oder Pendelleuchte, das Licht der dimmbaren **AMBIENTA** passt sich Dank **COLORSWITCH** Ihren Anforderungen flexibel an. Wählen Sie eine der drei weißen Lichtfarben vor der Installation aus oder schalten Sie (mit der BS Einstellung an der Leuchte) alle Lichtfarben am Lichtschalter jederzeit durch. Das dezente Backlight kreiert ein angenehmes Ambiente (Farbfilter siehe Zubehör) In 3 Größen erhältlich: D330xH41mm / D440xH44mm / D540xH44mm.

Artikelnr.	Bezeichnung	W	Lichtfarbe (Ra>80)	Farbe	LED Lumen
02500330	AMBIENTA D330	30W	2700K/ 3000K/ 4000K	weiß	2550-3000lm
02500331	AMBIENTA D330	30W	2700K/ 3000K/ 4000K	schwarz	2550-3000lm
02500340	AMBIENTA D440	40W	2700K/ 3000K/ 4000K	weiß	3400-4000lm
02500341	AMBIENTA D440	40W	2700K/ 3000K/ 4000K	schwarz	3400-4000lm
02500350	AMBIENTA D540	50W	2700K/ 3000K/ 4000K	weiß	4250-5000lm
02500351	AMBIENTA D540	50W	2700K/ 3000K/ 4000K	schwarz	4250-5000lm

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe
02500334	Pendelset	weiß
02500333	D330 Diffusor	amber
02500335	D330 Diffusor	rot
02500336	D330 Diffusor	blau
02500343	D440 Diffusor	amber
02500344	D440 Diffusor	rot
02500345	D440 Diffusor	blau
02500353	D540 Diffusor	amber
02500354	D540 Diffusor	rot
02500355	D540 Diffusor	blau



STYLE ALWAYS YOUR STYLE



STYLE - Entdecken Sie die moderne **MOBiDIM COB** **STYLE** Serie. Das moderne Design der Leuchte fügt sich ideal in Ihr Raumkonzept ein. Das innen liegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht.

Alle Neuheiten besitzen eine **Einbautiefe von 55mm** und lassen sich in gängige Decken integrieren. Dank innovativer **DIM2WARM** LED Technologie senken alle DIM2WARM Leuchten beim Dimmen die Lichtfarbe auf angenehme 1800K.



Bezeichnung	Farbe	LM	ET	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Artikelnr.	DALI	Artikelnr.
Einbauhöhe 55mm:												
Phasenabschnitt												
DALI												
STYLE R IP65	weiß	75mm	55mm	8,5W	2700K-1800K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	01660219	DALI	01661219
STYLE R IP65	schwarz	75mm	55mm	8,5W	2700K-1800K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	01660220	DALI	01661220
STYLE R IP65	weiß	75mm	55mm	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	01660120	DALI	01661120
STYLE R IP65	schwarz	75mm	55mm	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	01660121	DALI	01661121
Einbauhöhe 65mm:												
Phasenabschnitt												
DALI												
STYLE R IP65	weiß	75mm	65mm	11,5W	3000K-1800K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	01660209	DALI	01661209
STYLE R IP65	schwarz	75mm	65mm	11,5W	3000K-1800K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	01660207	DALI	01661207




Bezeichnung	Farbe	LM	ET	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Artikelnr.	DIM	Artikelnr.
Einbauhöhe 55mm, schwenkbar:												
Phasenabschnitt												
DALI												
STYLE R IP20	weiß	90mm	55mm	8,5W	2700K-1800K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	01660202	DALI	01661202
STYLE R IP20	schwarz	90mm	55mm	8,5W	2700K-1800K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	01660203	DALI	01661203
STYLE R IP20	weiß	90mm	55mm	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	01660122	DALI	01661122
STYLE R IP20	schwarz	90mm	55mm	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	01660123	DALI	01661123
Einbauhöhe 65mm, schwenkbar:												
Phasenabschnitt												
DALI												
STYLE R IP20	weiß	90mm	65mm	11,5W	3000K-1800K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	01660208	DALI	01661208
STYLE R IP20	schwarz	90mm	65mm	11,5W	3000K-1800K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	01660206	DALI	01661206
STYLE Q IP20	weiß	90mm	65mm	11,5W	3000K-1800K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	01660204	DALI	01661204
STYLE Q IP20	schwarz	90mm	65mm	11,5W	3000K-1800K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	01660205	DALI	01661205

STYLE ALWAYS YOUR STYLE





STYLE - Entdecken Sie die moderne **MOBiDIM COB** **STYLE IP65** Aufbauleuchten Serie. Die ideale Ergänzung zur Einbauleuchte. Das innen liegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht.

Die dimmbare Leuchtenserie mit IP65 ist in den Bauformen rund und eckig erhältlich. Dank innovativer **DIM2WARM** LED Technologie senkt die Leuchte beim Dimmen die Lichtfarbe auf angenehme 1800K.

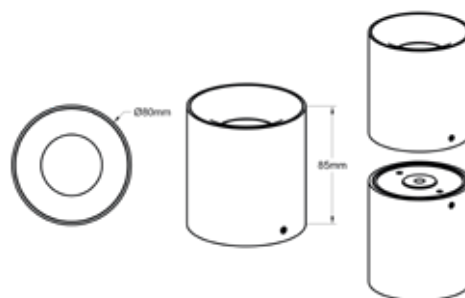

Bezeichnung	Artikelnr.	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Dimmbar
STYLE Aufbau R IP65	01660218	weiß	10,5W	2700K-1800K	Ra>95	710lm	45°	Phasenabschnitt
STYLE Aufbau R IP65	01660217	schwarz	10,5W	2700K-1800K	Ra>95	710lm	45°	Phasenabschnitt

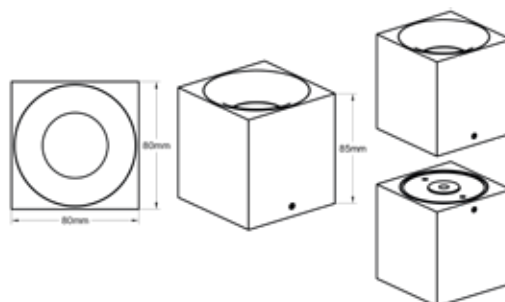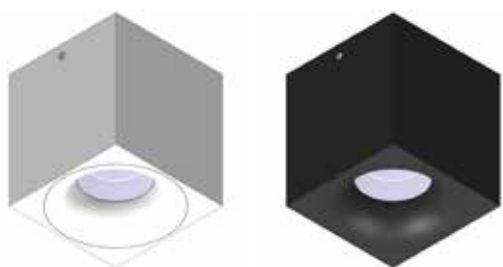

Bezeichnung	Artikelnr.	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Dimmbar
STYLE Aufbau Q IP65	01660231	weiß	10,5W	2700K-1800K	Ra>95	710lm	45°	Phasenabschnitt
STYLE Aufbau Q IP65	01660230	schwarz	10,5W	2700K-1800K	Ra>95	710lm	45°	Phasenabschnitt

MOBiDIM 230V ECOLITE



EASYINSTALL

Inklusive (abnehmbarer) Einbauklammer für die Installation in wärmeisolierten Decken.



COLORSWITCH

Lichtfarbe am Leuchtengehäuse einstellbar:
2700K / 3000K / 4000K Ra90.



Bezeichnung	Artikelnr.	Farbe	W	LM	ET	Lichtfarbe	Ra	Lumen	Winkel	Dim
IP40 schwenkbar (15°)										
ECOLITE IP40	01660320	weiß	6W	68mm	36mm / 45mm (Klammer)	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>90	560lm	36°	ja
IP65 starr mit wechselbaren Frontblenden (Zubehör)										
ECOLITE IP65	01660321	weiß	6W	69mm	39mm / 45mm (Klammer)	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>90	560lm	36°	ja
ECOLITE Blende IP65	01660322	schwarz matt								
ECOLITE Blende IP65	01660323	chrom								
ECOLITE Blende IP65	01660324	nickel gebürstet								

CUBE IP65



EASY
INSTALL

ABSTRAHLWINKEL EINSTELLBAR

2-flammige Wandleuchte mit einstellbarem Abstrahlwinkel und EASYINSTALL Einstellhilfe für einheitliche Abstrahlwinkel

R,C
dimmbar

HELLIGKEIT EINSTELLBAR

Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer (TRIAC)

COLOR
SWITCH


LICHTFARBE EINSTELLBAR

COLORSWITCH 3000K / 4000K / 5000K

11,6W, 10x10cm, 790-893lm

Grau 02100039 schwarz 02100037 weiß 02100038

MOBiDIM SMD IP44

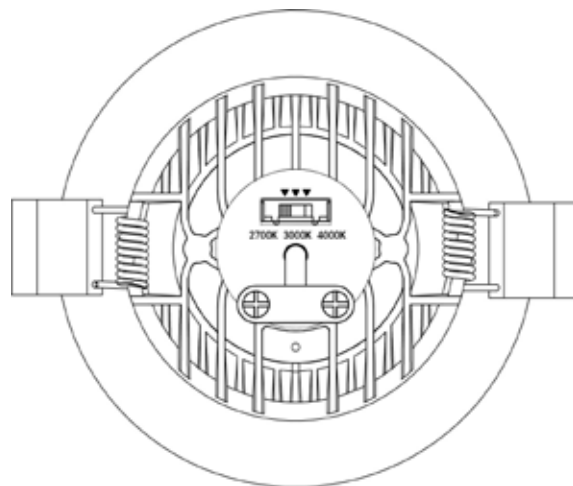

05000302 10W, D90xH40mm, LM70mm, COLORSWITCH
2700K/3000K/4000K Ra80 800-900lm 90° starr IP44 dimmbar

MOBiDIM COB Neuheiten

Bezeichnung	Artikelnr.	Farbe
MOBiDIM COB SLIM IP65 R 9W 830 60° schwarz	01660107	schwarz
MOBiDIM COB CLASSIC Q 9W 830 45° schwarz	01660046	schwarz
MOBiDIM COB SLIM IP20 R 8,5W D2W 60° gold	01660264	gold





mobilux GmbH & Co.KG

Handwerkerhof 6
28857 Syke

Telefon: +49 (0) 4242 / 5744 - 90

Fax: +49 (0) 4242 / 5744 - 911

eMail: info@mobiluxgmbh.de

Website: www.mobiluxgmbh.de