


MULTILED 330R DIM



Artikel-Nr. 02500230

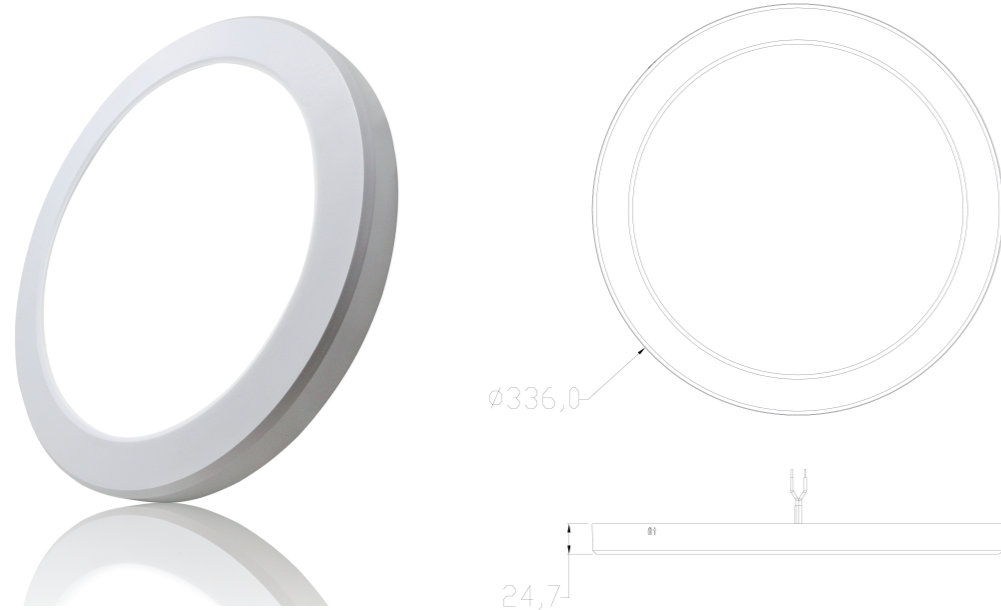

Produktbezeichnung:

MULTILED PANEL 330R DIM COLORSWITCH Ra>80 weiß

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie das leistungsstarke, preislich attraktive MULTILED PANEL mit COLORSWITCH. Die Leuchte ist besonders flach (25mm) Dank eingebautem Treiber. Das dimmbare Panel kann als Aufbauleuchte oder Einbauleuchte (LM 65-310mm) eingesetzt werden. COLORSWITCH: die Lichtfarbe der Leuchte kann eingestellt werden auf 2700K, 3000K oder 4000K.

Technische Daten



Montageart	Aufbau, Einbau (EM 65-310mm)
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	490g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 10Stück)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - 2024



EAN 4251399709814

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Lichtquellenwechsel	Fest verbauter LED Streifen
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	COLORSWITCH: 2700K / 3000K / 4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	2250-2550lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	65-310mm
Einbautiefe	25mm (Federhalterung)
Maße LxBxH (mm)	D330xH25mm
Im Lieferumfang enthalten	eingebautes Betriebsgerät, Montagehalterung mit Federn (abnehmbar)
Betriebsgerät	eingebauter Treiber
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.28W
Nennspannung Betriebsg.	220-240V AC 50/60Hz PF>0.5
Systemleistung	max.28W
Dimmbar	ja
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 30.000h, gesetzliche Gewährleistung
Schwarze Blende 02500231 als Zubehör erhältlich.

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

