


VARIOLED IP54



Artikel-Nr. 02500430

EAN *4251399709920*

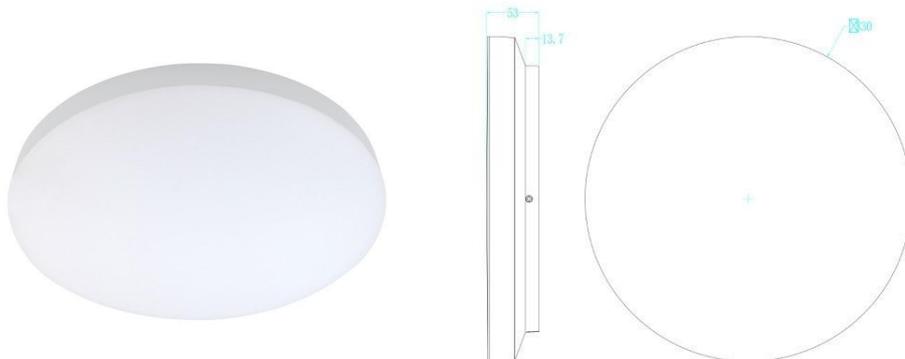

Vorteile

- ♥ COLORSWITCH 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
- ♥ Wattagsenschwitch 14W/ 16W/ 18W/ 20W
- ♥ Montagebügel ermöglicht Anbau & Halbeinbau

Produktbezeichnung

VARIOLED IP54 D330 COLORSWITCH 2700K-5000K Wattagsenschwitch 14W-20W

Produktbeschreibung

Entdecken Sie die perfekte Beleuchtungslösung für Flure, Zimmer und Feuchträume mit der VARIOLED Leuchte. Dieses vielseitige und stilvolle Lichtwunder passt sich mühelos an Ihre Bedürfnisse an und kann als Wand- oder Deckenleuchte eingesetzt werden. Das elegante, rahmenlose Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und bietet eine minimalistische Ästhetik, die jeden Raum aufwertet. Mit der COLORSWITCH-Technologie können Sie aus fünf verschiedenen Lichtfarben Ihre Wunschlichtfarbe wählen – 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K. Der Wattagsenschwitch ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihrer Leuchte einzustellen – wählen Sie zwischen 14W, 16W, 18W und 20W für eine maßgeschneiderte Beleuchtung. Mit der Schutzart IP54 ist VARIOLED spritzwassergeschützt und ideal für den Einsatz in Innenräumen, Feuchträumen und Garagen geeignet. Dank des praktischen Montagebügels ist die Installation ein Kinderspiel. Die Halterung ermöglicht den Einsatz als Anbau- oder Halbeinbauleuchte. Die Leuchte kann Einbaulöcher von 65-225mm abdecken. Die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung macht die VARIOLED zudem äußerst vielseitig einsetzbar.

Technische Daten

Montageart	Aufbau, Halbeinbau
Technologie	LED
Farbe	rahmenlos, weiß
Material	Kunststoffabdeckung, Aluminium
Schutzklasse	II
IP Schutzart	IP54
Schwenkbar	starr
Drehbar	starr
Produktgewicht	1000g
Systemleistung Leuchte	max. 20W
Anschluss Leuchte	AC 230V 50/60Hz PF>0.9

Installationshinweise

Deckenausschnitt	LM 65-225mm
Einbautiefe	ET ca. 3cm
Maße Leuchte LxBxH	D330xH53mm
Betriebsgerät enthalten	eingebauter Treiber
Maße Betriebsgerät LxBxH	eingebauter Treiber
Ersatzteilnr. Betriebsgerät	02500438
Dimmbarkeit	Wattagsenschwitch 14-20W
Hinweise	Lichtfarbe nur stromfrei verstellen, kein UV Schutz

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Mittl. LED Lebensdauer	L70/B50: bis zu 30.000h
Lichtfarbe	COLORSWITCH 27/30/35/40/5000K
Farbwiedergabe	Ra>82
Lichtstrom	1120-1900lm
Abstrahlwinkel	110°

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

