


VARIOLED IP54 SENSOR



Artikel-Nr. 02500431

EAN *4251399709937*

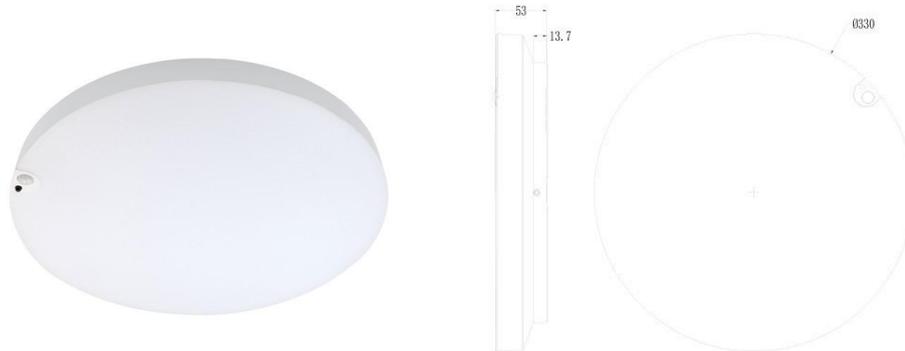

Vorteile

- ♥ COLORSWITCH 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
- ♥ Wattagswitch 14W/ 16W/ 18W/ 20W
- ♥ Integrierter PIR Sensor

Produktbezeichnung

VARIOLED SENSOR IP54 D330 COLORSWITCH 2700K-5000K Wattagswitch 14W-20W

Produktbeschreibung

Das elegante, rahmenlose Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und ist als Wand- oder Deckenleuchte einsetzbar. Mit der COLORSWITCH-Technologie können Sie aus fünf verschiedenen Lichtfarben Ihre Wunschlichtfarbe wählen – 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K. Der Wattagswitch ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihrer Leuchte einzustellen – wählen Sie zwischen 14W, 16W, 18W und 20W. Mit der Schutzart IP54 ist VARIOLED spritzwassergeschützt und ideal für den Einsatz in Innenräumen, Feuchträumen und Garagen geeignet. Dank des praktischen Montagebügels ist die Installation ein Kinderspiel und ermöglicht den Einsatz als Anbau- oder Halbeinbauleuchte. Die Leuchte kann Einbaulöcher von 65-225mm abdecken. Die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung macht die VARIOLED zudem äußerst vielseitig einsetzbar. PIR Sensor: Die Leuchte aktiviert sich bei Bewegungserkennung oder bei Bewegungserkennung in Kombination mit Dunkelheit. Wählen Sie zwischen einer Leuchtzeit von 30 Sekunden oder 180 Sekunden. Nach Ablauf des eingestellten Zeitintervalls schaltet die Leuchte entweder komplett ab oder bleibt bei 10% Resthelligkeit. Bei Deckenmontage erfasst der Sensor einen Radius von ca. 4 Metern.

Technische Daten

Montageart	Aufbau, Halbeinbau
Technologie	LED
Farbe	rahmenlos, weiß
Material	Kunststoffabdeckung, Aluminium
Schutzklasse	II
IP Schutzart	IP54
Schwenkbar	starr
Drehbar	starr
Produktgewicht	1000g
Systemleistung Leuchte	max. 20W
Anschluss Leuchte	AC 230V 50/60Hz PF>0.9

Installationshinweise

Deckenausschnitt	LM 65-225mm
Einbautiefe	ET ca. 3cm
Maße Leuchte LxBxH	D330xH53mm
Betriebsgerät enthalten	eingebauter Treiber
Maße Betriebsgerät LxBxH	eingebauter Treiber
Ersatzteilnr. Betriebsgerät	02500438
Dimmbarkeit	Wattagswitch 14-20W
Hinweise	Ersatzteilwechsel nur vom Hersteller, Kein UV Schutz für Outdooranwendungen

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Mittl. LED Lebensdauer	L70/B50: bis zu 30.000h
Lichtfarbe	COLORSWITCH 27/30/35/40/5000K
Farbwiedergabe	Ra>82
Lichtstrom	1120-1900lm
Abstrahlwinkel	110°

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

