


# MOBiDIM COB SLIM IP65 R



Artikel-Nr. 01660107

EAN \*4251399709548\*

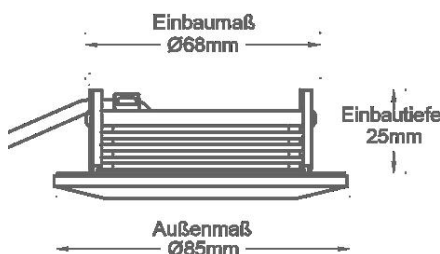

## Vorteile

- ♥ Ultraflache Einbauleuchte (ET25mm)
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive dimmbarem Betriebsgerät & Anschlussbox

## Produktbezeichnung

MOBiDIM COB SLIM IP65 R 3000K Ra>80 60° schwarz

## Produktbeschreibung

MOBiDIM COB SLIM IP65 – der Problemlöser im Feuchtraum für Decken mit geringer Einbautiefe. Die MOBiDIM COB SLIM IP65 ist die ideale LED-Einbauleuchte für Decken mit minimalem Platzangebot. Mit ihrer besonders flachen Bauform und den schlanken Blattfedern lässt sie sich selbst bei nur 30 mm Einbautiefe einfach und sicher montieren – perfekt für Sanierungen und enge Deckenkonstruktionen. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium überzeugt die SLIM-Einbauleuchte durch Langlebigkeit und einem edlen Erscheinungsbild. Das integrierte LED-Modul erzeugt ein gleichmäßiges, angenehmes Licht und lässt sich bei Bedarf austauschen – ein klarer Pluspunkt für Nachhaltigkeit und Wartung. Die Leuchte ist in zwei Lichtfarben erhältlich: 3000K oder mit innovativer DIM2WARM-Technologie. Letztere ermöglicht ein stufenloses Dimmen der Farbtemperatur von warmweißen 2700 K bis zu stimmungsvollen 1800K – ideal für wohnliche Akzente. Ein kompakter, dimmbarer Treiber sowie eine 230V-Anschlussbox sind bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Installation. Die Leuchte ist Dank Schutzart IP65 gegen Strahlwasser geschützt. Flach, aber leistungsstark – diese Leuchte bringt maximale Lichtqualität auf minimalem Raum.

## Technische Daten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Montageart             | Einbau                 |
| Technologie            | LED                    |
| Farbe                  | schwarz                |
| Material               | Aluminium              |
| Schutzklasse           | II                     |
| IP Schutzart           | IP65                   |
| Schwenkbar             | starr                  |
| Drehbar                | starr                  |
| Produktgewicht         | 333g                   |
| Systemleistung Leuchte | max.9W                 |
| Anschluss Leuchte      | AC 230V 50/60Hz PF>0.9 |

## Installationshinweise

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Deckenausschnitt            | 68mm                                              |
| Einbautiefe                 | 25mm                                              |
| Maße Leuchte LxBxH          | D85xH28mm                                         |
| Betriebsgerät enthalten     | ja                                                |
| Maße Betriebsgerät LxBxH    | L92xB39xH25mm                                     |
| Ersatzteilnr. Betriebsgerät | 01660096                                          |
| Dimmbarkeit                 | Phasendimmbar                                     |
| Hinweise                    | nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken |

## Photometrische Daten

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Lichtquelle               | LED                           |
| Lichtquelle enthalten     | ja                            |
| Ersatzteilnr. Lichtquelle | 01660076                      |
| EEK Lichtquelle (A-G)     | EEK E (Label A-G)             |
| Lichtquellenwechsel       | Halteschrauben seitlich lösen |
| Mittl. LED Lebensdauer    | bis zu 50.000h                |
| Lichtfarbe                | 3000K                         |
| Farbwiedergabe            | Ra>80                         |
| Lichtstrom                | 900lm                         |
| Abstrahlwinkel            | 60°                           |

