



# MOBiDAL COB SLIM Q

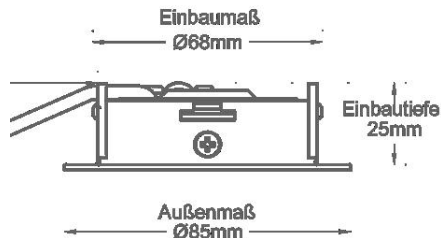

Artikel-Nr. 01661053

EAN \*4251399705830\*



## Vorteile

- ♥ Ultraflache Einbauleuchte
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive DALI Betriebsgerät mit Leuchtenzuleitung

## Produktbezeichnung

MOBiDAL COB SLIM Q 3000K Ra>80 60° weiß (DALI)

## Produktbeschreibung

MOBiDAL COB SLIM – der Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die MOBiDAL COB SLIM ist die ideale LED-Einbauleuchte für Decken mit minimalem Platzangebot. Mit ihrer besonders flachen Bauform und den schlanken Blattfedern lässt sie sich selbst bei nur 30 mm Einbautiefe einfach und sicher montieren – perfekt für Sanierungen und enge Deckenkonstruktionen. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium überzeugt die SLIM-Einbauleuchte durch Langlebigkeit und einem edlen Erscheinungsbild. Das integrierte LED-Modul erzeugt ein gleichmäßiges, angenehmes Licht und lässt sich bei Bedarf austauschen – ein klarer Pluspunkt für Nachhaltigkeit und Wartung. Die Leuchte ist in drei Lichtfarben erhältlich: 3000K, 2700K oder mit innovativer DIM2WARM-Technologie. Letztere ermöglicht ein stufenloses Dimmen der Farbtemperatur von warmweißen 2700 K bis zu stimmungsvollen 1800K– ideal für wohnliche Akzente. Ein kompakter DALI Treiber (DALI2, push dim) ist bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle Installation. Bitte beachten Sie, dass der Trafo aufgrund seiner Länge ca. 6cm Einbautiefe benötigt und außerhalb der Decke positioniert werden muss wenn weniger Platz besteht. Flach, aber leistungsstark – diese Leuchte bringt maximale Lichtqualität auf minimalem Raum.

## Technische Daten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Montageart             | Einbau                 |
| Technologie            | LED                    |
| Farbe                  | weiss                  |
| Material               | Aluminium              |
| Schutzklasse           | II                     |
| IP Schutzart           | IP20                   |
| Schwenkbar             | 40°                    |
| Drehbar                | starr                  |
| Produktgewicht         | 230g                   |
| Systemleistung Leuchte | max.9W                 |
| Anschluss Leuchte      | AC 230V 50/60Hz PF>0.9 |

## Installationshinweise

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Deckenausschnitt            | 68mm  |
| Einbautiefe                 | 25mm  |
| Maße Leuchte LxBxH          | D85xH28mm   |
| Betriebsgerät enthalten     | ja  |
| Maße Betriebsgerät LxBxH    | L135xB30xH20mm                                    |
| Ersatzteilnr. Betriebsgerät | 01660503  |
| Dimmbarkeit                 | DALI dimmbar                                      |
| Hinweise                    | nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken |

## Photometrische Daten

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Lichtquelle               | LED                           |
| Lichtquelle enthalten     | ja                            |
| Ersatzteilnr. Lichtquelle | 01660077                      |
| EEK Lichtquelle (A-G)     | EEK E (Label A-G)             |
| Lichtquellenwechsel       | Halteschrauben seitlich lösen |
| Mittl. LED Lebensdauer    | bis zu 50.000h                |
| Lichtfarbe                | 3000K                         |
| Farbwiedergabe            | Ra>80                         |
| Lichtstrom                | 900lm                         |
| Abstrahlwinkel            | 60°                           |

