


# MOBiDAL COB STYLE PRO R



Artikel-Nr. 01661206

EAN \*4251399707520\*

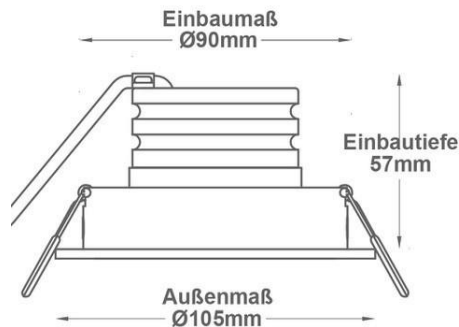

## Vorteile

- ♥ Stylishes Einbauleuchte
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive DALI Betriebsgerät mit Leuchtensuleitung

## Produktbezeichnung

MOBiDAL COB STYLE PRO IP20 DIM2WARM 1800-3000K Ra>90 11,5W 45° schwarz

## Produktbeschreibung

Die MOBiDAL COB STYLE PRO R ist eine stilvolle LED-Einbauleuchte, die modernes Design und höchste Funktionalität vereint. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß, fügt sie sich nahtlos in jede Umgebung ein. Dank Schwenkbarkeit lässt sich das Licht individuell ausrichten und schafft so die perfekte Beleuchtung für jeden Raum. Das innenliegende LED-Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht, das mit einem exzellenten Farbwiedergabeindex von Ra>95 überzeugt. Mit der innovativen DIM2WARM-Technologie lässt sich die Farbtemperatur von 3000K bis 1800K dimmen – ideal, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Die MOBiDAL COB STYLE PRO R ist DALI dimmbar. Der kompakte DALI Trafo (L135mmxB30mmxH20mm; DALI2) ist im Lieferumfang enthalten und kann auf die 280mA der Leuchtenserie am seitlichen Switch eingestellt werden. Nachhaltigkeit steht ebenfalls im Fokus: Dank austauschbarer Komponenten wie LED-Modul und Trafo können diese bei Bedarf von einem autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden, was die Lebensdauer der Leuchte verlängert und zur Ressourcenschonung beiträgt. Ob im Wohnbereich, Büro oder Geschäft – die MOBiDAL COB STYLE PRO R bietet höchste Flexibilität und Qualität in einem zeitlosen Design.

## Technische Daten

Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
IP Schutzart	IP20
Schwenkbar	26°
Drehbar	starr
Produktgewicht	520g
Systemleistung Leuchte	max.11,5W
Anschluss Leuchte	AC 230V 50/60Hz PF>0.9

## Installationshinweise

Deckenausschnitt	90mm
Einbautiefe	57mm
Maße Leuchte LxBxH	D105xH60mm
Betriebsgerät enthalten	ja
Maße Betriebsgerät LxBxH	L135xB30xH20mm
Ersatzteilnr. Betriebsgerät	01660503
Dimmbarkeit	DALI dimmbar
Hinweise	nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken

## Photometrische Daten

Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Ersatzteilnr. Lichtquelle	01660228
EEK Lichtquelle (A-G)	EEK F (Label A-G)
Lichtquellenwechsel	gegen den Uhrzeigersinn abdrehen
Mittl. LED Lebensdauer	bis zu 50.000h
Lichtfarbe	DIM2WARM 3000K - 1800K
Farbwiedergabe	Ra>95
Lichtstrom	780lm
Abstrahlwinkel	45°

