


# MOBiDAL COB SLIM IP65 R



Artikel-Nr. 01661287

EAN \*4251399710148\*

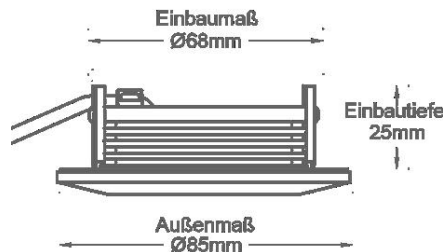

## Vorteile

- ♥ Ultraflache Einbauleuchte
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive DALI Betriebsgerät mit Leuchtenzuleitung

## Produktbezeichnung

MOBiDAL COB SLIM IP65R 2700-1800K Ra>90 60° alu gebürstet

## Produktbeschreibung

MOBiDAL COB SLIM IP65 – der Problemlöser im Feuchtraum für Decken mit geringer Einbautiefe. Die MOBiDAL COB SLIM IP65 ist die ideale LED-Einbauleuchte für Decken mit minimalem Platzangebot. Mit ihrer besonders flachen Bauform und den schlanken Blattfedern lässt sie sich selbst bei nur 30 mm Einbautiefe einfach und sicher montieren – perfekt für Sanierungen und enge Deckenkonstruktionen. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium überzeugt die SLIM-Einbauleuchte durch Langlebigkeit und einem edlen Erscheinungsbild. Das integrierte LED-Modul erzeugt ein gleichmäßiges, angenehmes Licht und lässt sich bei Bedarf austauschen – ein klarer Pluspunkt für Nachhaltigkeit und Wartung. Die Leuchte ist in zwei Lichtfarben erhältlich: 3000K oder mit innovativer DIM2WARM-Technologie. Letztere ermöglicht ein stufenloses Dimmen der Farbtemperatur von warmweißen 2700 K bis zu stimmungsvollen 1800K – ideal für wohnliche Akzente. Die Leuchte ist Dank Schutzart IP65 gegen Strahlwasser geschützt. Ein kompakter DALI Treiber (DALI2, push dim) ist bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle Installation. Bitte beachten Sie, dass der Trafo aufgrund seiner Länge ca. 6cm Einbautiefe benötigt und außerhalb der Decke positioniert werden muss wenn weniger Platz besteht.

## Technische Daten

Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
IP Schutzart	IP65
Schwenkbar	starr
Drehbar	starr
Produktgewicht	280g
Systemleistung Leuchte	max. 8,5W
Anschluss Leuchte	AC 230V 50/60Hz PF>0.9

## Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße Leuchte LxBxH	D85xH28mm
Betriebsgerät enthalten	ja
Maße Betriebsgerät LxBxH	L135xB30xH20mm
Ersatzteilnr. Betriebsgerät	01660503
Dimmbarkeit	DALI dimmbar
Hinweise	nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken

## Photometrische Daten

Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Ersatzteilnr. Lichtquelle	01660271
EEK Lichtquelle (A-G)	EEK F (Label A-G)
Lichtquellenwechsel	Halteschrauben seitlich lösen
Mittl. LED Lebensdauer	bis zu 50.000h
Lichtfarbe	DIM2WARM 2700K - 1800K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	600lm
Abstrahlwinkel	60°

