


MOBiDAL COB CLASSIC IP65 Q



Artikel-Nr. 01661432

EAN *4251399710322*

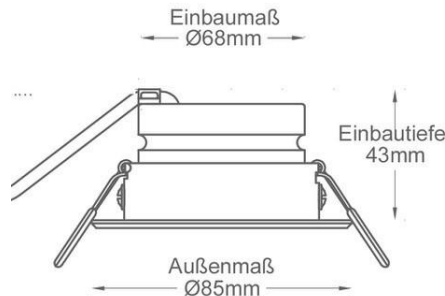

Vorteile

- ♥ Designklassiker mit Strahlwasserschutz (IP65)
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive DALI Betriebsgerät mit Leuchtenzuleitung

Produktbezeichnung

MOBiDAL COB CLASSIC IP65 Q 4000K Ra>80 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung

MOBiDAL COB CLASSIC IP65 – der Klassiker mit exzellenter Lichtqualität im Feuchtraum. Die MOBiDAL COB Classic Einbauleuchte besticht durch ihr formvollendetes Design aus hochwertigem Aluminium. Klassisch, edel, vielseitig kombinierbar - erhältlich in einer breiten Farbvielfalt, die sich perfekt in jedes Ambiente einfügt. Mit hochwertiger Marken-LED sorgt die Einbauleuchte für ein unvergleichliches Lichtelebnis. Die Strahlwasser-geschützte Leuchte ist in vier Lichtfarben erhältlich: 4000K, 3000K, 2700K oder mit innovativer DIM2WARM-Technologie. Letztere ermöglicht ein stufenloses Dimmen der Farbtemperatur von warmweißen 2700 K bis zu stimmungsvollen 1800K– ideal für wohnliche Akzente. Ein DALI dimmbarer Treiber mit Leuchtenzuleitung ist bereits im Lieferumfang enthalten (DALI2, Push DIM). Durch ihr zeitloses Design und wechselbare Komponenten ist Classic eine nachhaltige Wahl für die Zukunft.

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------|
| Montageart | Einbau |
| Technologie | LED |
| Farbe | alu gebürstet |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | II |
| IP Schutzart | IP65 |
| Schwenkbar | starr |
| Drehbar | starr |
| Produktgewicht | 390g |
| Systemleistung Leuchte | max.9W |
| Anschluss Leuchte | AC 230V 50/60Hz PF>0.9 |

Installationshinweise

| | |
|-----------------------------|---|
| Deckenausschnitt | 68mm |
| Einbautiefe | 43mm |
| Maße Leuchte LxBxH | D85xH45mm |
| Betriebsgerät enthalten | ja |
| Maße Betriebsgerät LxBxH | L135xB30xH20mm |
| Ersatzteilnr. Betriebsgerät | 01660503 |
| Dimmbarkeit | DALI dimmbar |
| Hinweise | nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Lichtquelle enthalten | ja |
| Ersatzteilnr. Lichtquelle | 01660015 |
| EEK Lichtquelle (A-G) | EEK E (Label A-G) |
| Lichtquellenwechsel | gegen den Uhrzeigersinn abdrehen |
| Mittl. LED Lebensdauer | bis zu 50.000h |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Farbwiedergabe | Ra>80 |
| Lichtstrom | 870lm |
| Abstrahlwinkel | 45° |

Quelle: Lichtplanungsdaten (LPD) 2019

