


MOBiDAL COB STYLE R



Artikel-Nr. 01661202

EAN *4251399709500*

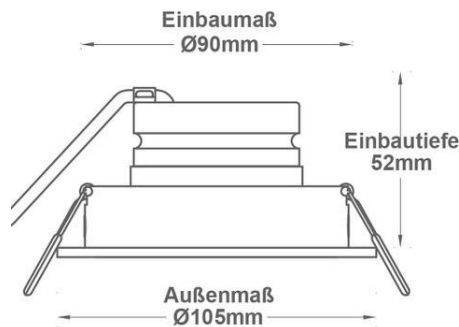

Vorteile

- ♥ Stylishes Einbauleuchte
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive DALI Betriebsgerät mit Leuchtensuleitung

Produktbezeichnung

MOBiDAL COB STYLE IP20 R 8,5W DIM2WARM 45° weiß schwenkbar

Produktbeschreibung

Die MOBiDAL COB STYLE ist eine stilvolle LED-Einbauleuchte, die modernes Design und höchste Funktionalität vereint. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß, fügt sie sich nahtlos in jede Umgebung ein. Das innenliegende LED-Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht, das mit einem exzellenten Farbwiedergabeindex von $R_a > 90$ überzeugt. Mit der innovativen DIM2WARM-Technologie lässt sich die Farbtemperatur von 2700K bis 1800K dimmen – ideal, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Die MOBiDAL COB STYLE ist DALI dimmbar. Der kompakte DALI Trafo (L135mmxB30mmxH20mm; DALI2) ist im Lieferumfang enthalten und kann auf die 200mA der Leuchtenserie am seitlichen Switch eingestellt werden. Nachhaltigkeit steht ebenfalls im Fokus: Dank austauschbarer Komponenten wie LED-Modul und Trafo können diese bei Bedarf von einem autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden, was die Lebensdauer der Leuchte verlängert und zur Ressourcenschonung beiträgt.

Technische Daten

Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiss
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
IP Schutzart	IP20
Schwenkbar	26°
Drehbar	starr
Produktgewicht	510g
Systemleistung Leuchte	max.8,5W
Anschluss Leuchte	AC 230V 50/60Hz PF>0.9

Installationshinweise

Deckenausschnitt	90mm
Einbautiefe	52mm
Maße Leuchte LxBxH	D105xH55mm
Betriebsgerät enthalten	ja
Maße Betriebsgerät LxBxH	L135xB30xH20mm
Ersatzteilnr. Betriebsgerät	01660503
Dimmbarkeit	DALI dimmbar
Hinweise	nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Ersatzteilnr. Lichtquelle	01660265
EEK Lichtquelle (A-G)	EEK F (Label A-G)
Lichtquellenwechsel	gegen den Uhrzeigersinn abdrehen
Mittl. LED Lebensdauer	bis zu 50.000h
Lichtfarbe	DIM2WARM 2700K - 1800K
Farbwiedergabe	$R_a > 90$
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

