

7W HALED™95 GU10 345lm
HALED95 DGU10 KC50T7

RoHS CE



Eigenschaften

- blendfrei durch patentiertes HALED™ Design
- CE und RoHS konform
- stufenlos dimmbar von 100 - ca.10%
- 85% Energieeinsparung
- durch einen Ra-Wert von 95 erreicht Civilight eine Farbgüte und Reinheit ähnlich dem Sonnenlicht

Anwendungen

- Penthäuser, Villen und andere Wohngebäude
- Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

Produkt Überblick

Artikel-Nr.	HALED 95 DGU10KC50T7-22164
Wattage (W)	7
Halogenäquivalent (W)	50
Dimmbar	Ja/Phasenanschnitt-Dimmer
Sockel	GU10
Lumen (lm) bei 90°	345
Lichtstärke(cd)	900
Energieeffizienzklasse	A
PF	>0.66
CCT (K)	2700
CRI (Ra)	95
Spannung (V)	AC200-240V
Eingangsstrom (mA)	50
Frequenz (Hz)	50/60
Abstrahlwinkel	36°
Lebensdauer	25000 h / 100000 Schaltzyklen
Betriebstemperatur (°C)	-20 ~ 40
Lagertemperatur (°C)	-20 ~ 60
EAN Code	6901029221640

7W HALED™ 95 GU10 345lm HALED95 DGU10 KC50T7


Technische Daten

Gewicht (g)	57
Länge (mm) - C/L	56
Max. Durchmesser (mm) - D	50
Maße entsprechen einem herkömmlichen Halogenspot	Ja
Einsatz im Außenbereich	Nein
Leuchtstofflampenersatz	Nein
Einzelverpackung Art	Box
Einzelverpackung Maße (L x B x H) (cm)	55 x 55 x 68
Umkarton Maße (L x B x H) (cm)	290 x 118 x 88 / 10 Stk
Versandeinheit Maße (L x B x H) (cm)	615 x 305 x 196 / 100 Stk

* Kompatible Dimmer: Busch Jaeger 6517U-101 / Merten MEG5133 / GIRA 030000/IT01

* Verwenden Sie das Leuchtmittel nicht in dichtschießenden Lampen.

Technische Zeichnung

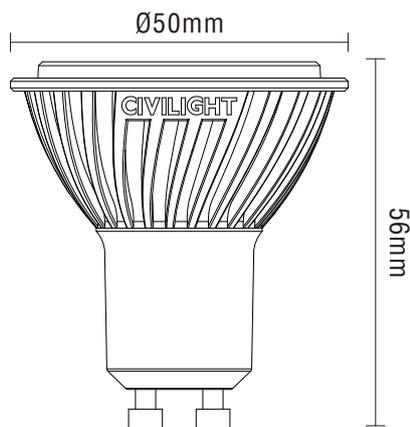

Energielabel

