


# MOBiDIM COB CLASSIC IP65 Q



Artikel-Nr. 01660283

EAN \*4251399706721\*

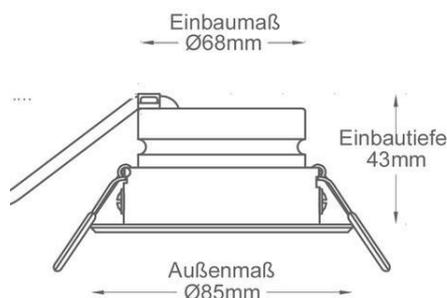

## Vorteile

- ♥ Designklassiker mit Strahlwasserschutz (IP65)
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive dimmbarem Betriebsgerät & Anschlussbox

## Produktbezeichnung

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 Q DIM2WARM 1800-2700K Ra>90 45° weiß

## Produktbeschreibung

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 – der Klassiker mit exzellenter Lichtqualität im Feuchtraum. Die MOBiDIM COB Classic IP65 Einbauleuchte besteht durch ihr formvollendetes Design aus hochwertigem Aluminium. Klassisch, edel, vielseitig kombinierbar – erhältlich in einer breiten Farbvielfalt, die sich perfekt in jedes Ambiente einfügt. Mit hochwertiger Marken-LED sorgt die Einbauleuchte für ein unvergleichliches Lichterlebnis. Die Strahlwasser-geschützte Leuchte ist in vier Lichtfarben erhältlich: 4000K, 3000K, 2700K oder mit innovativer DIM2WARM-Technologie. Letztere ermöglicht ein stufenloses Dimmen der Farbtemperatur von warmweißen 2700 K bis zu stimmungsvollen 1800K– ideal für wohnliche Akzente. Ein kompakter, dimmbarer Treiber sowie eine 230V-Anschlussbox sind bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Installation. Durch ihr zeitloses Design und wechselbare Komponenten ist Classic eine nachhaltige Wahl für die Zukunft.

## Technische Daten

Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiss
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
IP Schutzart	IP65
Schwenkbar	starr
Drehbar	starr
Produktgewicht	400g
Systemleistung Leuchte	max. 8,5W
Anschluss Leuchte	AC 230V 50/60Hz PF>0.9

## Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	43mm
Maße Leuchte LxBxH	D85xH45mm
Betriebsgerät enthalten	ja
Maße Betriebsgerät LxBxH	L92xB39xH25mm
Ersatzteilnr. Betriebsgerät	01660096
Dimmbarkeit	Phasendimmbar
Hinweise	nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken

## Photometrische Daten

Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Ersatzteilnr. Lichtquelle	01660265
EEK Lichtquelle (A-G)	EEK F (Label A-G)
Lichtquellenwechsel	gegen den Uhrzeigersinn abdrehen
Mittl. LED Lebensdauer	bis zu 50.000h
Lichtfarbe	DIM2WARM 2700K - 1800K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

