MOBiDIM COB MINI

Artikel-Nr. 01660027

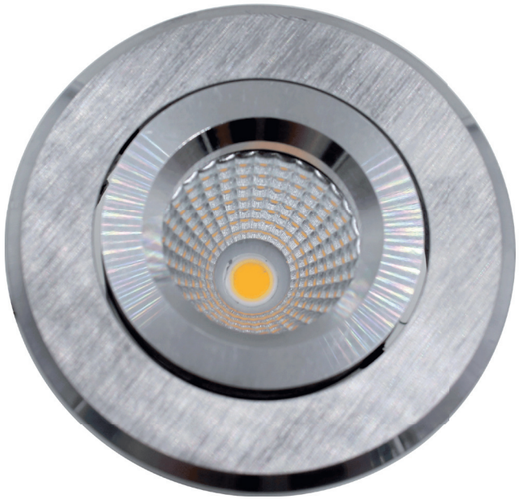



Produktbezeichnung:
MOBiDIm COB MINI R 7W 830 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:
Die schwenkbare, leistungsstrake MOBiDIM COB MINI Einbauleuchte aus hochwertigem Aluminium eignet sich ideal zum Beleuchten von Nischen, Möbeln und Vitrinen.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminim
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	60°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	212g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

EAN 4251399707469

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED Modul 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660054
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls seitliche Halteschrauben leicht lösen und Modul abdrehen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	590lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	58mm
Einbautiefe	55mm
Maße LxBxH (mm)	D68xH58mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 5,8W 140mA 37V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39XH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.5,8W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.7W
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan- / abschnittsdimmer
Prüfzeichen	

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de