LED Rectangular

Artikel-Nr. 05000724

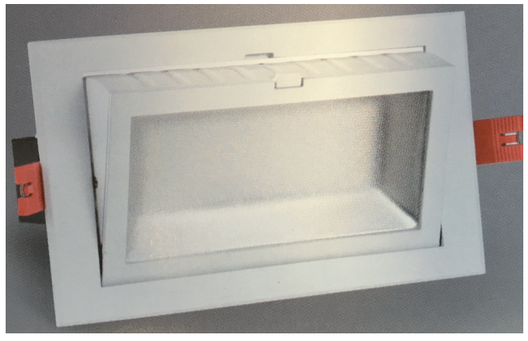



Produktbezeichnung:
LED Rectangular SMD 60W 930 100° weiß

Produktbeschreibung:
Die leistungsstarke LED Rectangular SMD Rasterleuchte besitzt eine exzellente Farbwiedergabe (Ra>90) und eine hohe Lichtausbeute (4782lm). Die Leuchte ist ideal für die flächige Ausleuchtung von Regalen geeignet.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	60°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	2021g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 8Stück)

EAN 4251399703164

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Lichtquellenwechsel	LED Modul fest verbaut
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.60W
Milliampere Lichtquelle	1300mA
Nennspannung Lichtquelle	27-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	4782lm
Abstrahlwinkel	100°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	215x125mm
Einbautiefe	143mm
Maße LxBxH (mm)	L240xB145xH143mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	LF-GIR055YK1300U 27-42V 1300mA
Maße Betriebsgerät (mm)	170x50x30mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.60W
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.